


Светодиодные светильники Alumove Light

ALUMOVE light

Перейти в интернет магазин [Купить](#)
[Точечные светодиодные светильники](#)




Светодиодные светильники Alumove Light представлены широкой гаммой, как накладных, так и врезных моделей светильников.

В коллекции присутствуют универсальные модели для яркой подсветки врезного и накладного монтажа **Lucas** и **Focus**. Они врезаются в панель, вырез в панели прикрывает металлическое кольцо-оправа. Благодаря цилиндрическому накладному корпусу, включенному в комплектацию, светильник можно монтировать накладным способом.

Существуют и классические модели точечных светильников врезных и накладных светильников с интегрированным светодиодом.

[Линейные светодиодные светильники Alumove Light](#)

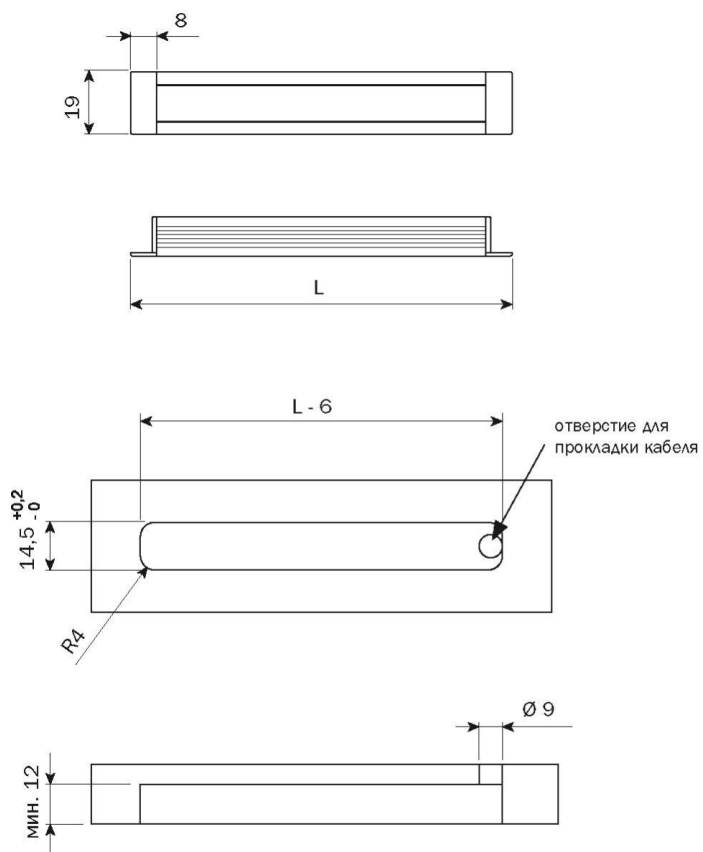

L — размер светильника, включая заглушки

Два светодиода в корпусе из алюминия и поликарбоната. Светильник имеет регулируемый угол свечения. Светильник имеет регулируемый угол свечения. Светильник имеет регулируемый угол свечения.



3 варианта анодирования алюминиевого профиля: серебро, шампань, черный

Крепление осуществляется Mini Plus свободно проходит отверстие диаметром 9мм
Преобразователи 0,125 вольта/миллиампер, 42В. Светодиоды 0,125 вольта/миллиампер
Светодиодная лента Alumove Light



Современный инструмент светодизайна

- Легкий монтаж на любую гладкую поверхность (высококачественный скотч на оборотной стороне)

- Возможность использования в сочетании с алюминиевым корпусным профилем и пластиковыми профилями-рассеивателями (изготовление светильников в размер)
- Совместима во всеми типами сенсорных выключателей: мягкого касания, бесконтактным, срабатывающим на открывание-закрывание двери и другими (см. стр. 122-125). Может использоваться с обычным механическим выключателем.

- Ширина 8мм

- Напряжение питания 12В

- Поставляется в катушках

- 2 варианта пыле-влагозащиты:


— класс IP65: защита от попадания капель и струй воды под любым углом и от механических повреждений. Лента имеет прозрачную силиконовую оболочку. Такую ленту можно использовать во влажных помещениях: например, в ванной комнате, для подсветки рабочей зоны на кухне, в зоне мойки и столешницы.

— класс IP20: открытая лента для использования в сухих помещениях.

2 варианта плотности светодиодов:



Alumove Light сенсорные датчики и выключатели Touch Me Сенсорный выключатель мягкого касания

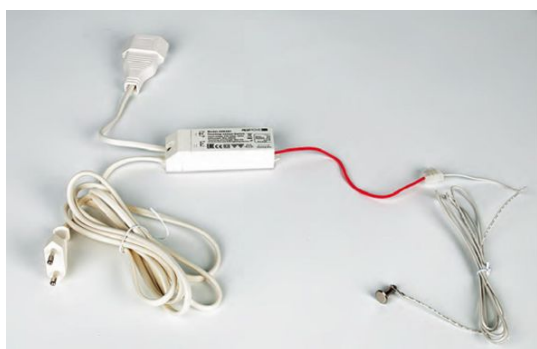

Включает/выключает подключенные к нему светильники при легком касании рукой кнопки датчика

Самый популярный тип сенсорного выключателя для использования на кухне

- Подходит для всех видов светильников Alumove Light
- Блок выключателя устанавливается между розеткой 220В и светильником (трансформатором, в тех случаях, когда он необходим)
- Суммарная мощность светильников любого типа может составлять до 500Вт

Move Detection сенсорный инфракрасный выключатель с функцией срабатывания на движение в радиусе 2 метра



Включает подключенные к нему светильники при входе в зону чувствительности датчика (2 метра), и оставляет их включенными до тех пор, пока Вы не покинули эту зону. Выключение светильников происходит через 10-180 секунд после покидания зоны чувствительности датчика

- Идеальный выключатель для применения в освещении прихожей, проходных комнат или гардеробной

- Датчик может быть встроен в менсолу, потолок, стену или декоративный корпус, например, корпус светильника. В последнем случае светильник и сенсор составят единый модуль

Hands Free сенсорный инфракрасный выключатель с датчиком, срабатывающим на приближение



Включает/выключает подключенные к нему светильники при поднесении руки к датчику на расстоянии 0,5-4см.

- Наиболее комфортен при использовании в освещении рабочей зоны на кухне (функция «грязные руки») и в мебели с зеркалом для ванной комнаты

- Блок выключателя устанавливается между розеткой 220В и светильником (трансформатором, в тех случаях, когда он необходим)

- Максимальная суммарная мощность светильников, подключенных к выключателю, составляет 250Вт

- Два варианта монтажа: врезной и накладной. Держатель (адаптер) для накладного монтажа включен в комплектацию

Орен Ме Сенсорный инфракрасный выключатель с датчиком, срабатывающим при открывании/закрывании двери или ящика



- Включает/выключает подключенные к нему светильники при открывании/закрывании ящика или дверцы.

- Дистанция срабатывания датчика 0,5см-4см

- Блок выключателя устанавливается между розеткой 220В и светильником (трансформатором, в тех случаях, когда он необходим)
- Максимальная суммарная мощность светильников, подключенных к выключателю, составляет 250Вт
- Два варианта монтажа. Для накладного монтажа – элегантный держатель датчика включен в комплектацию

[Трансформаторы для светодиодных светильников и светодиодной ленты Alumove Light](#)