Аква Хот 98°: фильтрованная вода из крана с температурой 98 С°

Модель F-HC1100

Система мгновенного кипячения воды с фильтром-модель F-HC1100: Технические характеристики



• Напряжение питания: 220-240 В, 50Гц.;
• Потребляемая мощность - 1300 Вт;
• Автоматическая защита от перегрузки;
• Плавная регулировка температуры воды от 72 до 99,9 С° (160-210F°);

• Аква Хот включает в себя: смеситель F-HC1100 (холодная и горячая вода), накопитель-нагреватель SST-FLTR, фильтрационная система, фитинги и

соединительные элементы;
• Оригинальное название: Instant Hot Water Dispensers Model F-GN1100 или
• Комплект поставки: Смеситель, фильтрационный элемент, накопитель-нагреватель, инструкция, комплект универсальных фитингов и переходников для самостоятельного монтажа;
• Производство: InSinkErator, США
• Полная гарантия производителя: 1 год с даты продажи*

Фильтрованная вода из крана с температурой 98 С°

Система мгновенного кипячения воды от InSinkErator Аква Хот 98° серии 1100 включает в себя компактный фильтрационный элемент, специально разработанный для использования с данным кухонным устройством.
Фильтр уменьшает содержание хлора и свинца свинца, снимает мутность воды и убирает неприятный привкус и запах, улучшая вкус любого напитка или блюда.
Специально разработанная технология уменьшения накипи, помогает защитить нагревательный элемент системы, что особенно актуально в районах с жесткой водой, обеспечивая долгую и продолжительную работу системы Аква Хот;
Конструкция фильтра позволяет производить быструю замену картриджа не перекрывая воду: встроенный преграждающий клапан (Аква Стоп) автоматически останавливает подачу воды, на время проведения регламента по замене фильтрующего элемента.
Конструкция системы Аква Хот, позволяет произвести монтаж даже в небольшом кухонном ящике (базе), используя крепеж, входящий в комплект поставки.
Аква Хот 98° представляет собой самый безопасный способ кипячения воды, без применения газового пламени или раскаленных конфорок. Забудьте о чайнике с вечно мешающимся электропроводом.

Аква Хот 98°: Как работает система

Компактный резервуар объемом 2.5 литра изготовленный из нержавеющей стали, встраивается в подстолье кухонной мойки. Водоразборный кран монтируется на столешнице или если позволяет место, непосредственно на мойку. Вода проходит через

фильтр, стандартный для всех моделей серии 1100, либо в резервуар для кипячения, либо прямо в кран, если требуется холодная фильтрованная вода. Вода нагревается до заданной температуры и подается из смесителя моментально, как только вы потяните за ручку. Резервуар для горячей воды снабжен регулятором температуры и подключен непосредственно в электрическую розетку.

Система Мгновенного Кипячения Воды Аква Хот 98°, нагревает объем до 60 чашек за один час, потребляя при этом на 80% меньше электроэнергии, чем при кипячении воды на электроплите или в электрочайнике, при этом вода всегда готова к использованию.

При этом Вы подогреваете ровно столько воды, сколько Вам необходимо в данный момент, рационально расходуя электроэнергию и воду, что гарантирует существенную экономию средств на коммунальные расходы.

Некоторые преимущества применения Системы Аква Хот 98°:

• Приготовление чая, кофе и других горячих напитков;
• Приготовление риса и спагетти, соусов;
• Замачивание сушеных продуктов;
• Ошпаривание и мытье овощей и фруктов;
• Подогрев детского питания, обработка столовых приборов;
• Моментальное снятие крышек и консервация;
• Быстрое приготовление пищи, за счет использования кипящей воды (просто наполните кастрюлю и поставьте на электроплиту- вода закипит через несколько секунд- это сэкономит не только ваше время но и электроэнергию).

Комплект поставки:





Двухрычажный водоразборный кран
с комплектом фитингов и трубок, необходимых для монтажа,

в т.ч. и самостоятельного.
Стандартное исполнение - хром



- **Сменный фильтрующий элемент F 201R (в сборе).**
- Очистка от хлора, механических примесей, запаха в соответствии с стандартом NSF®

International Standard 42 (Class 1).
• Специальная конструкция для быстрой и самостоятельной замены картриджа.
• Ресурс картриджа - 1600 литров
• Температура воды на входе от 1°C до 38°C. Только для холодной воды!
• Ориентировочный ресурс работы: не менее 6 месяцев.
• В качестве дополнительной опции по очистке воды, возможна комплектация Аква Хот, дополнительным фильтром F501R (под заказ).



www.ergosistem.ru

• Накопительно-нагревательный резервуар SST-FLTR из нержавеющей стали с регулятором температуры нагрева воды от 50°C до 99 °C

• Плавная регулировка температуры.
• Защита от "сухого старта". Автоматическое выключение при прекращении или отсутствии воды.
• Потребляемая мощность около 1400 вт.
• Производительность на менее 60 чашек кипяченой воды в час.

Дополнительные аксессуары: Смесители F-HC1100 в цвете



White F-HC1100W Белый



Biscuit F-HC1100BIS Бисквит



Brushed Chrome F-HC1100BRC "Нержавеющая сталь"



Chrome F-HC1100C Хром (базовая)



Mocha Bronze F-HC1100MB "Темный шоколад"



Matte Black F-HC1100MBL Матовый черный



Gloss Black F-HC1100BLK Глянцевый черный



Oil Rubbed Bronze F-HC1100ORB "Состаренная бронза"



Polished Nickel F-HC1100PN Полированный никель



Satin Nickel F-HC1100SN Сатин Никель



French Gold F-HC1100FG "Французское золото"

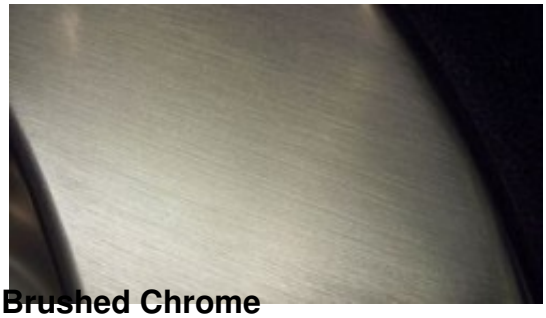

Brushed Chrome



Варианты исполнения

Рекомендуемые модели. Поставки исключительно под заказ. Срок поставки от 2



Polished Nickel F-HC2200PN Victorian



Chrome F-HC2215C Country



TranScape HC-View



TranScape HC-Wave

Использованы материалы: InSinkErator® подразделения компании Emerson