
Светодиодная гибкая лента Flexyled CR от Domus Line

Гибкая светодиодная лента в прозрачной защитной оболочке. Компактный, долговечный источник света в современном дизайне. Высокоэффективные светодиоды помогут создать изумительные оптические эффекты. Новые возможности для интерьерного освещения и разделения архитектурных зон


Перейти в интернет магазин КУПИТЬ



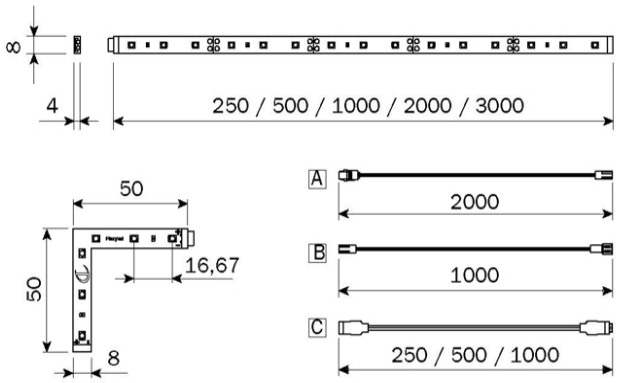

A. Кабель питания
B. Удлиннитель к кабелю питания
C. Межмодульный кабель

Наименование	артикул	размеры, мм	исполнение	мощность
Flexyled CR Светодиодная полоска, 12В	1073901-25	250x8x4	свет холодный белый	1,2Вт
	1073901B-25		свет теплый белый	
	1073901-50	500x8x4	свет холодный белый	2,4ВтВт
	1073901B-50		свет теплый белый	
	1073901-100	1000x8x4	свет холодный белый	4,8Вт
	1073901B-100		свет теплый белый	
	1073901-200	2000x8x4	свет холодный белый	9,6ВтВт
	1073901B-200		свет теплый белый	
Flexyled CR Светодиодная полоска, 12В, кабель питания 2м.	1068901-300	3000x8x4	свет холодный белый	14,4Вт
	1063901B-300		свет теплый белый	
Flexyled CR Угловое соединение	1084701	50x50x8x4	свет холодный белый	0,48Вт
	1084701B		свет теплый белый	
Кабель питания	1140701	2000	пластик	
Удлинитель к кабелю питания	1141200	1000	пластик	
Межмодульный кабель	1142201-100	1000	пластик	
	1142201-50	500	пластик	
	1142201-25	250	пластик	

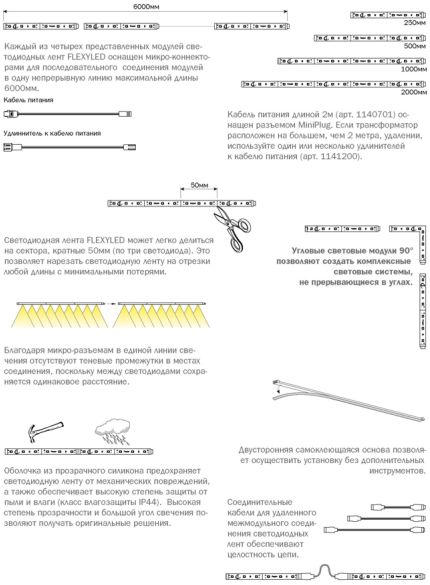


Flexyled Дополнительные возможности


Светодиодная лента FLEXYLED может интегрироваться в три вида профиля:

Все профили легко отрезаются на необходимую длину. Включение/выключение светодиодной ленты может проводиться дистанционно при помощи любого

выключателя.

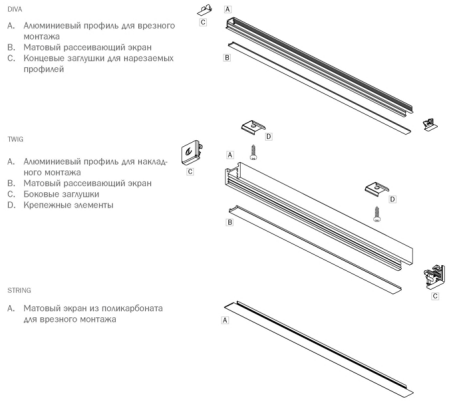

DIVA



наименование	артикул	размер, исполнение
Профиль для Diva (A)	3177406-300	3000x11x19, алюминий
Пластина к профилю Diva	3177320A	3000x10x2, алюминий
Заглушка к профилю Diva (2шт)	3031010	серебристый пластик
Экран к профилю Diva (B)	3032101-200	2000x11x3, полупрозрачный белый
	3032101-300	3000x11x3, полупрозрачный белый
TLD V13 Модуль управления со встроенным сенсором мягкого касания с регулятором яркости свечения	1084905	76x11x19, алюминий, врезной

Наименование	артикул	размеры, мм	исполнение	мощность
Diva IFR Master Светильник 12В, встроенный датчик движения для управления всей линейкой Diva, соединительный кабель 2м с с разъемом MiniPlug	1083905-2	376x19x12	алюминий, свет холодный белый	1,44Вт
	1084005-2	526x19x12		2,16Вт
	1084105-2	826x19x12		3,6Вт
	1084205-2	1126x19x12		5,04Вт


TWIG



наименование	артикул	размер, исполнение
Профиль для Twig (A)	3191605-200	2000x15x18, алюминий
	3191605-300	3000x15x18, алюминий
Заглушка к профилю Twig (2шт)	4005110	серебристый пластик
Экран к профилю Twig (B)	3032101-200	2000x11x3, полупрозрачный белый
	3032101-300	3000x11x3, полупрозрачный белый
Крепеж профиля (2шт)	4005200	сталь
TLD V12 Модуль управления со встроенным сенсором мягкого касания с регулятором яркости свечения	1084805	57x15x18, алюминий, накладной

Наименование	артикул	размеры, мм	исполнение	мощность
Twig TLD Master Светильник 12В, встроенный сенсорный выключатель TouchLed с датчиком мягкого касания для включения всей линейки и регулятором яркости свечения, соединительный кабель 2м с разъемом MiniPlug	1083105-2	410x25x10	алюминий, свет холодный белый	3Вт
	1083205-2	560x25x10		4,5Вт
	1083305-2	860x25x10		6Вт
	1083405-2	1160x25x10		7,5Вт
Twig IFR Master Светильник 12В, встроенный сенсорный выключатель IFR с датчиком движения для управления всей линейкой (максимальная мощность 30Вт), соединительный кабель 2м с разъемом MiniPlug	1083505-2	410x25x10		3Вт
	1083605-2	560x25x10		4,5Вт
	1083705-2	860x25x10		6Вт
	1083805-2	1160x25x10		7,5Вт

STRING




наименование	артикул	размер, исполнение
Экран из поликарбоната	3025901	2000x11x3, полупрозрачный белый
	3028501	3000x11x3, полупрозрачный белый

Рекомендуемые трансформаторы




наименование	артикул	мощность
SL6/12	0843501	1÷68Вт



230V Напряжение сети переменного тока 220÷240 В CE SELV RoHS




наименование	артикул	мощность
FLAT 15/12	0843301	1÷15Вт
FLAT 15/12 IP44	0840001	1÷15Вт




230V Напряжение сети переменного тока 220÷240 В CE SELV RoHS



наименование	артикул	мощность
Slim 15/12	0843701	1÷15Вт



230V Напряжение сети переменного тока 220÷240 В CE SELV RoHS



наименование	артикул	мощность
SL30/12	0843501	3÷30Вт



230V Напряжение сети переменного тока 220÷240 В CE SELV RoHS