
Сенсорный выключатель косвенного контакта Capsens

Для включения светильника достаточно провести рукой по панели, под которой установлен сенсорный датчик

Перейти в интернет магазин [Купить]



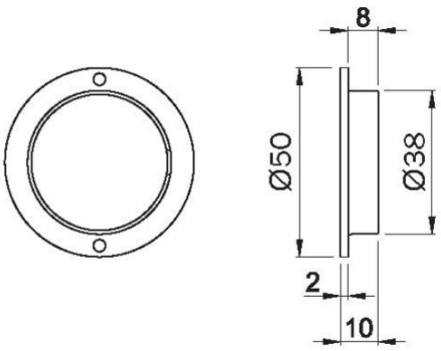

- Сенсорный датчик касания монтируется на оборотной стороне панели: например, столешницы, боковины навесного шкафа, стеновой панели, детали мебели (дерево, стекло, пластик, матовые или прозрачные неметаллические материалы)

- Со встроенными функциями soft-start (плавное включение) и soft-stop (плавное выключение)

- Встроенная защитная функция выключения после 18 часов непрерывной работы

- Накладной или врезной монтаж

- Крепление датчика на 2-х сторонний скотч и саморезы

- Зона чувствительности датчика в радиусе 40мм