Светодиодная лента Alumove Light

Перейти в интернет магазин [Купить]



Современный инструмент светодизайна

- Легкий монтаж на любую гладкую поверхность (высококачественный скотч на оборотной стороне)

- Возможность использования в сочетании

с алюминиевым корпусным профилем и пластиковыми профилями-рассеивателями (изготовление светильников в размер)

- Совместима во всеми типами сенсорных выключателей: мягкого касания, бесконтактным, срабатывающим на открывание-закрывание двери и другими (см. стр. 122-125). Может использоваться с обычным механическим выключателем.

- Ширина 8мм

- Напряжение питания 12В

- Поставляется в катушках

- 2 варианта пыле-влагозащиты:

— класс IP65: защита от попадания капель и струй воды под любым углом и от механических повреждений. Лента имеет прозрачную силиконовую оболочку. Такую ленту можно использовать во влажных помещениях: например, в ванной комнате, для подсветки рабочей зоны на кухне, в зоне мойки и столешницы.

— класс IP20: открытая лента для использования в сухих помещениях.

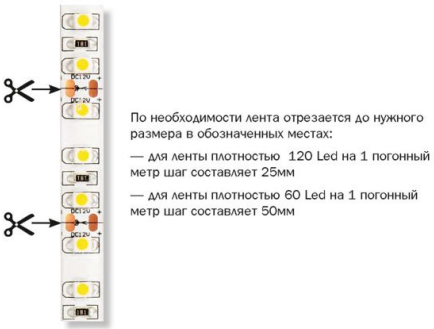

- 2 варианта плотности светодиодов:

— Лента с высокой плотностью светодиодов — 120 Led на 1 погонный метр — создает очень яркую подсветку. Она успешно применяется в скрытой подсветке, когда объект необходимо эффектно выделить. Это могут быть ступени лестницы, логотип или торговая марка, образцы продукции, витрина с украшениями и т.п.

— Лента с плотностью светодиодов 60 Led на 1 погонный метр обычно используется для создания камерной, деликатной подсветки. Ленту с такими характеристиками удобно применять для подсветки шкафов и ящиков, поскольку она освещает внутренее пространство, но не слепит глаза.

артикул	свет	плотность светодиодов, шт/м	Мощность ватт на 1 п/м	длина ленты, м	комплектация
Светодиодная лента в силиконе (класс защиты IP65)					
305001NW-BE	натуральный белый	120	9,6	5,0	мощность 48Вт, с кабелем 150мм
305001WW-BE	теплый белый				
305003NW-BE	натуральный белый			3,0	мощность 28,8Вт, кабель питания 2м с разъемом MiniPlug
305003WW-BE	теплый белый				
305006NW-BE	натуральный белый			2,0	мощность 19,2Вт, на концах ленты разъемы «папа»/«мама»
305006WW-BE	теплый белый				
305009NW-BE	натуральный белый			1,0	мощность 9,6Вт, на концах ленты разъемы «папа»/«мама»
305009WW-BE	теплый белый				
305011NW-BE	натуральный белый			0,5	мощность 4,8Вт, на концах ленты разъемы «папа»/«мама»
305011WW-BE	теплый белый				
305013NW-SW	натуральный белый	60	4,8	5,0	мощность 24Вт, с кабелем 150мм
305014WW-SW	теплый белый				
305017NW-SW	натуральный белый			3,0	мощность 14,4Вт, кабель питания 2м с разъемом MiniPlug
305018WW-SW	теплый белый				
305021NW-SW	натуральный белый			2,0	мощность 9,6Вт, на концах ленты разъемы «папа»/«мама»
305022WW-SW	теплый белый				
305025NW-SW	натуральный белый			1,0	мощность 4,8Вт, на концах ленты разъемы «папа»/«мама»
305026WW-SW	теплый белый				
305029NW-SW	натуральный белый			0,45	мощность 2,16Вт,на концах ленты разъемы «папа»/«мама»
305030WW-SW	теплый белый				
Светодиодная лента без силикона (класс защиты IP20)					
305002NW-BE	натуральный белый	120	9,6	5,0	мощность 48Вт, с кабелем 150мм
305002WW-BE	теплый белый				
305004NW-BE	натуральный белый			3,0	мощность 28,8Вт, кабель питания 2м с разъемом MiniPlug
305004WW-BE	теплый белый				
305007NW-BE	натуральный белый			2,0	мощность 19,2Вт, на концах ленты разъемы «папа»/«мама»
305007WW-BE	теплый белый				
305010NW-BE	натуральный белый			1,0	мощность 9,6Вт, на концах ленты разъемы «папа»/«мама»
305010WW-BE	теплый белый				
305012NW-BE	натуральный белый			0,5	мощность 4,8Вт, на концах ленты разъемы «папа»/«мама»
305012WW-BE	теплый белый				
305015NW-SW	натуральный белый	60	4,8	5,0	мощность 24Вт, с кабелем 150мм
305016WW-SW	теплый белый				
305019NW-SW	натуральный белый			3,0	мощность 14,4Вт, кабель питания 2м с разъемом MiniPlug
305020WW-SW	теплый белый				
305023NW-SW	натуральный белый			2,0	мощность 9,6Вт, на концах ленты разъемы «папа»/«мама»
305024WW-SW	теплый белый				
305027NW-SW	натуральный белый			1,0	мощность 4,8Вт, на концах ленты разъемы «папа»/«мама»
305028WW-SW	теплый белый				
305031NW-SW	натуральный белый			0,45	мощность 2,16Вт,на концах ленты разъемы «папа»/«мама»
305032WW-SW	теплый белый				